



# LEDER

## L1060

SCHAUENBURG



Lederstärke 1,0 - 1,2 mm




Erhältlich in 78 Farben

**L1060** LEDER



# L1060



## WEICHES SEMI-ANILIN NAPPALEDER, CHROMFREI UND PFLEGELEICHT

Ein weiches Semi-Anilin Nappaleder, speziell gegerbt und im Fass durchgefärbt. Es weist eine natürliche Oberfläche auf und gibt sich äußerst pflegeleicht. Als klassisches Leder mit flacher eleganter Narbung ist es besonders gut im Office- und Objektmarkt sowie im designbetonten allgemeinen Wohnbereich einzusetzen.



L1060 601 Petrol



L1060 602 White



L1060 603 Snow white



L1060 604 Olive grey



L1060 605 Grey



L1060 606 Stone grey



L1060 607 Dark grey



L1060 608 Dark chocolate




L1060 609 Light beige



L1060 610 Sand




L1060 611 Beige



L1060 612 Toffee




L1060 613 Middle brown



L1060 615 Dark nude




L1060 616 Pebble



L1060 618 Caramel




L1060 619 Olive brown



L1060 621 Chocolate



L1060 622 Yellow

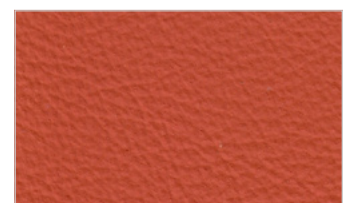


L1060 624 Dark orange




L1060 625 Dark caramel




L1060 626 Light chocolate



L1060 627 Chestnut



L1060 629 Dark chestnut

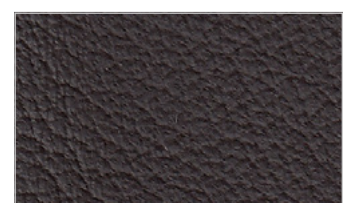


L1060 630 Night brown

# L1060 LEDER



L1060 631 Intensive apricot



L1060 633 Rose taupe



L1060 635 Light aubergine



L1060 636 Magenta red




L1060 637 Dark red




L1060 640 Deep aubergine



L1060 641 Brown




L1060 642 Olive grey




L1060 643 Olive




L1060 644 Dark mint



L1060 646 Matt petrol




L1060 647 Dark green




L1060 648 Dark petrol




L1060 652 Blue

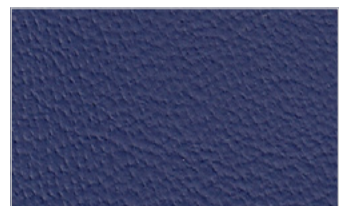


L1060 653 Marine blue




L1060 654 Matt blue




L1060 655 Dark blue



L1060 656 Night blue




L1060 658 Dark matt blue

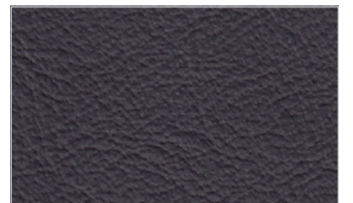


L1060 659 Anthracite lilac



L1060 660 Black




L1060 662 White




L1060 663 Artic




L1060 664 Parchment

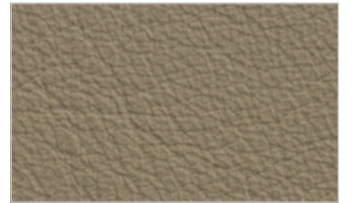

L1060 665 Taupe




L1060 666 Safari




L1060 667 Pumice




L1060 668 Bark




L1060 669 Harvest

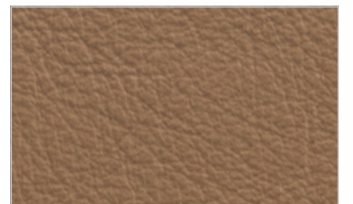


L1060 670 Camel




L1060 671 Sierra



L1060 672 Tobacco




L1060 673 Chocolate




L1060 674 Limon




L1060 675 Citrus



L1060 676 Lipstick




L1060 677 Chateau




L1060 678 Aqua




L1060 679 Caribbean

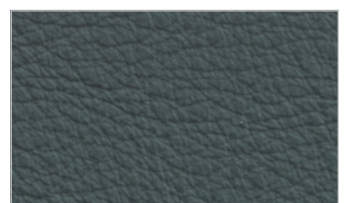


L1060 680 Granite




L1060 681 Clover




L1060 682 Indigo



L1060 683 Antlantic



L1060 684 Navy

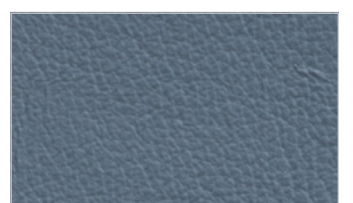


L1060 685 Skyblue


# L1060 LEDER




L1060 686 Purple




L1060 687 Olive




L1060 688 Hunter




L1060 689 Haze

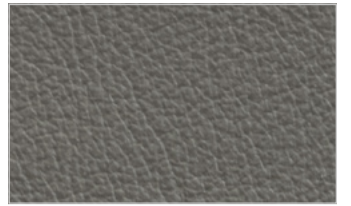


L1060 690 Grey



L1060 691 Seal



L1060 692 Greybrown



L1060 693 Charcoal

PRÜFMERKMAL INSPECTION CHARACTERISTICS	NORM STANDARD	
LEDERTYP TYPE OF LEATHER		Klassisches Leder mit flacher, eleganter Narbung Classical leather flat elegant grain structure
LEDERSTÄRKE LEATHER THICKNESS		1,0 - 1,2 mm
ZUGFESTIGKEIT TENSILE STRENGTH	DIN 53328	> 800 N/cm <sup>3</sup>
BRUCHDEHNUNG ELONGATION AT BREAK	DIN 53328	30-70%
WEITERREISSKRAFT TEAR RESISTANCE	DIN 53329-A	> 20 N
DAUERFALTVERHALTEN FLEXOMETER	DIN 53351	30.000 Touren - keine Beschädigung der Zurichtung No damage of finish
LICHTECHTHEIT LIGHT FARNESS	DIN EN ISO 105-B 02	≥ 6
REIBECHTHEIT FASTNESS TO RUBBING	DIN EN ISO 11640	500 trocken /dry 80 nass /wet 50 pH8 Filz /Felt > 4 keine Beschädigung der Zurichtung No damage of finish
PH-WERT PH-VALUE	DIN ISO 4045	> 3,5
HAFTUNG DER ZURICHTUNG NACH 30.000 FLEX ADHESION OF FINISH AFTER 30.000 FLEX	DIN 11644 DIN 53351	> 2,0 N/cm
FLAMMFESTIGKEIT FLAMERESISTANCE		EN 1021 - 1&2 ISO 8191:1, :2 California 117 IMO A652 (16) BS 5852 Part 1 Crib 5 DIN 4102 B1 auf Anfrage
BLAUER ENGEL		X

VERMERK Obwohl alle Daten der physischen Eigenschaften so genau wie möglich ermittelt worden sind, gelten sie als Näherungsangaben.  
NOTE Even though the data concerning the physical features are as near as possible to the real ones, the same are nevertheless to be considered approximate

WEITERE PRÜFUNGEN AUF ANFRAGE MORE TESTINGS ON DEMAND

## SCHAUENBURG

Stadtkoppel 14  
21337 Lüneburg

T +49 (0) 41 31 / 60 66 66  
F +49 (0) 41 31 / 60 666 70

mail@schauenburg-leder.de  
www.schauenburg-leder.de





**BRANDKLASSE**  
**FIRE CLASS**

Materialien werden nach Art des Brandverhaltens in Brandklassen eingeteilt. Die Art der Brandklasse bestimmt das Vorgehen beim Löschen.

Materials are categorized into fire classes according to their reaction to fire. The type of fire class determines the procedure when extinguishing a fire.



**REIBECHTHEIT**  
**FASTNESS TO RUBBING**

Die Reibechtheit gibt an, wie widerstandsfähig die Farben der Lederoberflächen gegenüber einem Abreiben oder Abfärben durch andere Textilien sind.

Fastness to rubbing specifies how resistant the leather surfaces' colors are against abrasion or bleeding of color by other textiles.



**LICHTECHTHEIT**  
**LIGHT FASTNESS**

Die Lichtechtheit beschreibt die Konstanz der Farben von Oberflächen bei längerer Beleuchtung. Besonders wichtig, wenn Materialien an Fenstern platziert oder im Outdoor-Bereich eingesetzt werden sollen.

Light fastness describes the consistency of the surfaces' color when exposed to lighting for prolonged periods of time. Particularly important when materials are placed besides windows or used in outdoor areas.



**CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT**  
**CHEMICAL RESISTANCE**

Durch die chemische Beständigkeit wird die Widerstandsfähigkeit von Materialien gegenüber der Einwirkung von Chemikalien beschrieben.

Chemical resistance describes the resilience of materials against the impact of chemicals.



**BLUT- & URINBESTÄNDIGKEIT**  
**RESISTANCE TO BLOOD & URINE**

Die Blut- und Urinbeständigkeit gibt an, wie widerstandsfähig das Material gegenüber dem Kontakt mit Blut und Urin ist.

Resistance to blood and urine gives a description of how resilient the material is when coming into contact with blood and urine.



**DAUERFALTVERHALTEN**  
**FLEX RESISTANCE**

Anhand des Dauerfaltverhaltens ist erkennbar, in wie weit Lederoberflächen mechanisch strapazierbar sind.

Flex resistance signifies how well leather surfaces can resist mechanical stress.



**ANTIBAKTERIELLES VERHALTEN**  
**ANTIBACTERIAL PROPERTIES**

Das antibakterielle Verhalten gibt an, ob auf einem Material die Vermehrung von Bakterien gehemmt wird.

Antibacterial properties state whether or not the multiplication of bacteria is inhibited by the material.



**SCHMUTZABWEISEND**  
**STAIN-RESISTANT**

Materialien, die schmutzabweisend sind, sind weniger anfällig für eine Verschmutzung. Sollte sie dennoch verschmutzt werden, so sind sie leicht zu reinigen (z. B. durch einfaches Abwischen).

Materials that are stain-resistant are less susceptible to soiling. Should they be soiled nonetheless they are especially easy to clean (e.g. by simply wiping down).



**UV-BESTÄNDIGKEIT**  
**UV-RESISTANCE**

UV-Licht, das auch im Sonnenlicht enthalten ist, kann die Trübung, Versprödung oder den Zerfall von Oberflächen zur Folge haben. UV-beständige Materialien sind gegenüber UV-Strahlung widerstandsfähiger.

UV-light which is also contained in sunlight can cause cloudiness, embrittlement, or the disaggregation of surfaces. UV-resistant materials are more resilient to UV-radiation.



**DESINFEKTIONS- & REINIGUNGSMITTELBESTÄNDIGKEIT**  
**RESISTANCE TO DISINFECTANTS AND CLEANING AGENTS**

Für Reinigungsmittel werden oft Säuren, Alkohol oder Laugen eingesetzt. Daher ist es wichtig zu wissen, ob ein Material dafür geeignet ist oder sich unter dem Einfluss von Reinigungsmitteln verändert.

Many cleaning agents contain acids, alcohol, or lyes. Therefore it is important to know if a material is suited to be cleaned with these substances or if its properties will change under their influence.



**EINFACHE REINIGUNG**  
**EASY TO CLEAN**

Anhand dieses Symbolen erkennen Sie, ob ein Material einfach zu reinigen ist. Dies ist nicht nur ein wichtiger Zeit- sondern auch ein Kostenfaktor.

By reference to this symbol you can easily determine if a material is easy to clean. This is a considerable time and money factor.



**SPS - OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG**  
**SPS - SURFACE PROTECTION SYSTEM**

Das SPS ist eine besonders hochwertige Form der Oberflächenbeschichtung. Materialien, die SPS aufweisen, zeigen sich widerstandsfähiger und robuster gegenüber Verschmutzungen und Alterserscheinungen. Sie sind auch leichter zu reinigen.

SPS is a premium-quality form of surface finish. Materials that feature SPS have proven to be more resistant and robust when it comes to soiling and signs of aging. In addition, they are also easier to clean.